

Crystal Oscillators

水晶発振器


Surface Mount Type 表面実装タイプ

GAP90

Series
シリーズ

Operating Conditions 動作条件

Operating Temperature 動作温度範囲	-40~+85°C
Supply Voltage 供給電圧	+3.3V±5%

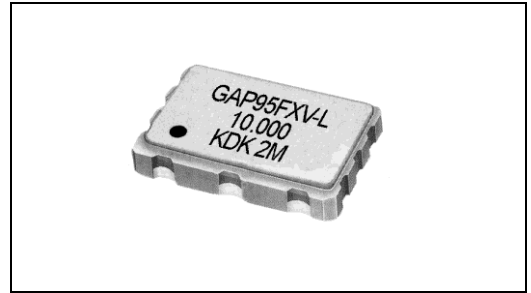

Specification 仕様

Parameters 特性項目	Conditions 条件	GAP type		GAP-L type		GAP-C type	
Output 出力	-	LVPECL		LVDS		CMOS	
Input Current 消費電流(max)	Frequency Range 周波数範囲	60mA	10~1500M	60mA	10~1500M	60mA	10~250M
Frequency Stability 周波数安定性(max)	Frequency Range 周波数範囲	±25ppm、±50ppm					
Symmetry シンメトリー(max)	At 50%V _{p-p} 50%V _{p-p} にて	45/55%					
Output Voltage 出力電圧	"0" Level(max) "1" Level(min)	V _{cc} -1.60V V _{cc} -1.03V		1.6V 0.9V		0.1V _{cc} 0.9V _{cc}	
Differential Output Voltage 差動出力電圧(min)	Offset Voltage オフセット電圧	-		0.35V _{p-p} (at 1.125~1.375V)		-	
Rise/Fall Time 立上り/立下り時間(max)	At 20%~80%V _{p-p} 20%~80%V _{p-p} にて			1.0ns	≤100MHz		
Start-up Time スタートアップ時間(max)	Frequency Range 周波数範囲	10ms					
E/D Function E/D機能	#1 Open #1 ≥0.7V _{dd} #1 ≤0.3V _{dd}			#4,#5 Active #4,#5 Active #4,#5 High Z	#4 Active #4 Active #4 High Z		
Load 負荷	-	V _{tt} =V _{cc} -2.0V R _t =50Ω		100Ω (OUT1-OUT2)		15pF ≤200MHz 5pF >200MHz	
Stand-by Current スタンバイ電流(max)	At "0" Level at #1 #1が"0"レベルの時	15μA					
Phase Jitter 位相ジッタ(max)	Offset Frequency オフセット周波数	3ps >40MHz (12kHz~20MHz)					

THIS IS STANDARD SPECIFICATION. PLEASE ASK KDK SALES FOR CUSTOM SPEC.
本資料記載の内容は一般仕様です。特殊仕様に関しましては別途お問合せ下さい。

Case Dimensions & Pad Connection ケース寸法 及び パッド接続

Top view: 7.5 (width), 5.0 (height), #6, #5, #4, #1, #2, #3, Marking.

Side view: 1.4 (height), 2.46 (width).

Bottom view: 5.08 (width), 1.4 (height).

SUGGESTED PADS
パッド案内

Dimensions: 2.54, 2.54, 4.0, 2.0, 1.8.

PAD	Connections	
	LVPECL/LVDS	CMOS
#1	E/D	E/D
#2	NC	NC
#3	GND	GND
#4	OUT1	OUT
#5	OUT2	NC
#6	Vcc	Vcc

All specification subjected to change without notices.
仕様は変更になる場合があります

Crystal Oscillators

GAP90-TYPE PARTS MODELING

GAP90 Series

PARTS MODELING

Model: **GAP 9 0 A X V -L 156.250MHZ**
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

① シリーズ名 (SERIES)

GAP90 TYPE 7.5x5.0mmサイズ LVPECL/LVDS/CMOS 水晶発振器

② 周波数安定性 (FREQUENCY STABILITY)

0 = ±100ppm
5 = ±50ppm
3 = ±30ppm
2 = ±25ppm
Y = ±20ppm

③ 動作温度範囲 (OPERATING TEMPERATURE)

A = -10~+70°C E = 0~+70°C
B = -20~+70°C F = -40~+85°C
C = -40~+80°C
D = 0~+60°C

* その他: 上記以外の温度範囲も可能です。詳細は個別にご相談下さい。

OTHER: Other Option Available. Please ask us for other operating temperatures.

④ 電圧 (VOLTAGE OPTION)

X = 3.3V

⑤ パッド接続 (PAD CONNECTIONS) (TRISTATE PIN)

PIN CONNECTION							
OUTPUT	⑤	#1	#2	#3	#4	#5	#6
LVPECL/LVDS	V	E/D	NC	GND	OUT1	OUT2	VCC
CMOS	V	E/D	NC	GND	OUT	NC	VCC

⑥ 出力オプション (OUTPUT OPTION)

- = LVPECL OUTPUT LVPECLオプション(空欄)
┘ = LVDS OUTPUT LVDSオプション
-C = CMOS OUTPUT CMOSオプション

⑦ 周波数 (FREQUENCY)

10.000MHZ~1500.000MHZ

* タイプによって対応周波数範囲は違います。詳しくは個別仕様を確認下さい。

Frequency range depends on output type. So please contact KDK sales.

Higher/Lower frequency can be developed by customer requirements.

EX. 代表的な型名・表示例

GAP 9 0 A X V	100.000MHZ	PECL 3.3V 100ppm/-10+70 ED=#1PIN
GAP 9 5 F X V	156.350MHZ	PECL 3.3V 50ppm/-40+85 ED=#1PIN
GAP 9 5 F X V -L	1500.000MHZ	LVDS 3.3V 50ppm/-40+85 ED=#1PIN
GAP 9 2 A X V -C	250.000MHZ	CMOS 3.3V 25ppm/-10+70 ED=#1PIN
GAP 9 0 A X V	155.520MHZ	PECL 3.3V 100ppm/-10+70 ED=#1PIN

<http://www.kdk-group.co.jp>

九州電通株式会社

<本社営業>
〒856-0006 長崎県大村市福重町340
TEL: 0957-55-1313 / FAX: 0957-27-4018
E-mail: kdk@kdk-group.co.jp

<東京営業所>
〒183-0055 東京都府中市府中町1-10-3-4F
TEL: 042-367-8010 / FAX: 042-367-8014
E-mail: sales@kdk-group.co.jp

<中国営業所>
中国 上海市松江区茸悦路228号 富悦財富廣場C座1122室
TEL: 021-64271711 FAX: 021-64270163
E-mail: kdksh@kdk-group.com.cn

KYUSHU DENTSU CO., LTD. (KDK)

<Head Office / Main Factory>
340 Fukushige-cho, Omura City, Nagasaki, 856-0006, Japan
TEL: +81-957-55-1313 / FAX: +81-957-27-4018
E-mail: kdk@kdk-group.co.jp

<Tokyo Sales Office>
1-10-3-4F Fuchu-cho, Fuchu City, Tokyo, 183-0055, Japan
TEL: +81-42-367-8010 / FAX: +81-42-367-8014
E-mail: sales@kdk-group.co.jp

<China Sales Office>
Room1122, building-C, Fuyue, NO.228 Rong Yue Road,
Songjiang District Shanghai 201620, P.R. China
TEL: 021-64271711 FAX: 021-64270163
E-mail: kdksh@kdk-group.com.cn



GAP90-M002