

Crystal Units

水晶振動子

Surface Mount Type

表面実装タイプ

LOT



Features 特徴


- 1.0mm Thick, Ultra Miniature Resin Sealed 1.0mm 厚み, 超小型樹脂封止品
- Excellent Solderability 優れたハンダ付性

Specifications 仕様

Freq. Range 周波数範囲	Freq. Tolerance 周波数偏差	Freq. Stability 周波数安定性	Ope. Temp Range 動作温度範囲	Drive Level ドライブレベル
8.000MHz ~ 150.000MHz	± 50ppm 25°C	± 50ppm (Ref. to 25°C)	-10°C ~ +60°C	0.1mW
8.000MHz ~ 150.000MHz	—————	± 100ppm (inclusive of tolerance at 25°C)	-10°C ~ +60°C	0.1mW

Frequency Ranges 周波数範囲	OSC. Mode 発振モード	CL 負荷容量	ESR 等価直列抵抗 (max.)	Frequency Ranges 周波数範囲	OSC. Mode 発振モード	CL 負荷容量	ESR 等価直列抵抗 (max.)
8.000MHz ~ 8.999MHz	Fund	16pF	300 Ω	12.000MHz ~ 15.999MHz	Fund	16pF	60 Ω
9.000MHz ~ 9.999MHz	Fund	16pF	200 Ω	16.000MHz ~ 67.000MHz	Fund	16pF	40 Ω
10.000MHz ~ 11.999MHz	Fund	16pF	80 Ω	60.000MHz ~ 150.000MHz	3rd	Series	80 Ω

Case Dimensions ケース寸法

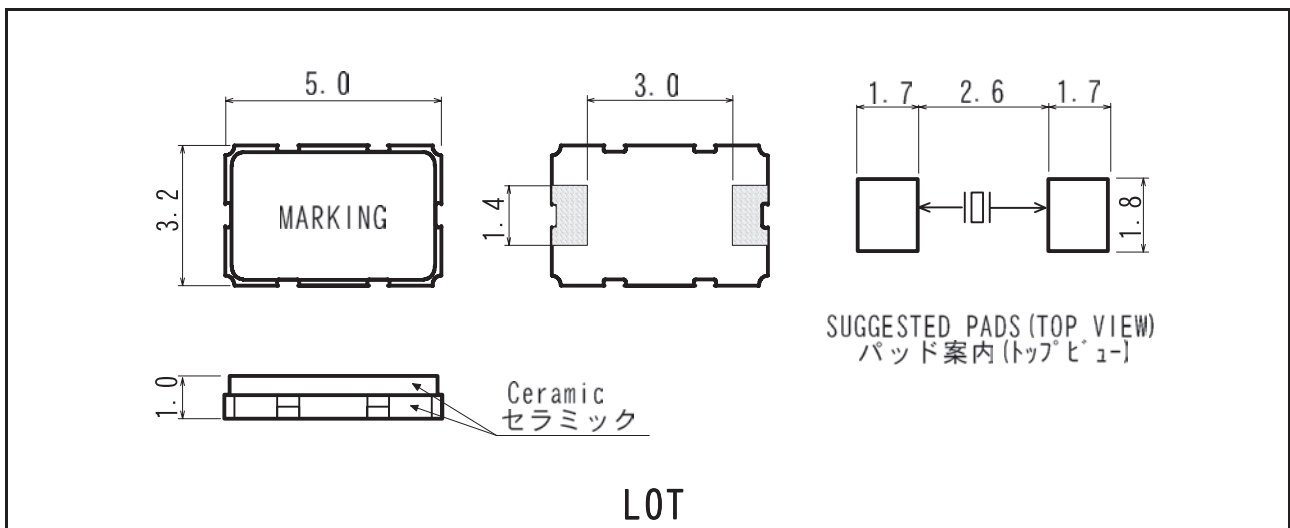

Crystal Units

LOT-TYPE PARTS MODELING

LOT Series

PARTS MODELING

Model **LOT 5 5 A (Frequency)/(Temperature)/(PF)**

シリーズ名 SERIES

LOT 5.0x3.2x1.0mm

周波数常温偏差 FREQUENCY TOLERANCE (25 Room Temp.)

3 = ±30ppm

5 = ±50ppm

A = ±100ppm

B = ±150ppm

C = ±200ppm

周波数温度特性 FREQUENCY STABILITY (Operation Temp. Range)

3 = ±30ppm

5 = ±50ppm

A = ±100ppm

B = ±150ppm

C = ±200ppm

Z = ALL OVER THE TEMP.(偏差と温度特性 両方を合わせて)

パッケージタイプ PACKAGE TYPE

A = 2端子タイプ

* OTH:他の端子タイプについては、お問い合わせ下さい

周波数 FREQUENCY(MHZ)

8.000MHZ ~ 150.000MHZ 周波数を御指定下さい

動作温度範囲 OPERATING TEMPERATURE

-10 ~ 60 STD:標準温度範囲

-10 ~ 70 特殊温度範囲

-20 ~ 70 特殊温度範囲

-40 ~ 80 特殊温度範囲

-40 ~ 85 特殊温度範囲

他:OTH 御希望の温度範囲を御指定下さい。

(OTH: Please ask us for other operating temperatures.)

負荷容量 LOAD CAPACITANCE

STD. = 10PF

= 12PF

= 16PF

他:OTH = ??PF

Available any PF by customer request.

EX. 代表的な型名・表示例

LOT55 12.000MHZ/-10~60 /12PF

* LOT 12MHz(常温 ± 50ppm/温特 ± 50ppm/-10 ~ 60 /12PF)

LOT33 20.000MHZ/-20~70 /8PF

* LOT 20MHz(常温 ± 30ppm/温特 ± 30ppm/-20 ~ 70 /8PF)

LOT35 16.000MHZ/-10~60 /12PF

* LOT 16MHz(常温 ± 30ppm/温特 ± 50ppm/-10 ~ 60 /12PF)

LOTAZA 16.000MHZ/-10~60 /12PF

* LOT 16MHz(常温・温特込みで ± 100ppm/-10 ~ 60 /12PF)

<http://www.kdk-group.co.jp>

九州電通株式会社

<本社営業>

〒856-0006 長崎県大村市福重町340
TEL: 0957-55-1313 / FAX: 0957-27-4018
E-mail: kdk@kdk-group.co.jp

<東京営業所>

〒183-0055 東京都府中市府中町1-10-3-4F
TEL: 042-367-8010 / FAX: 042-367-8014
E-mail: sales@kdk-group.co.jp

<中国営業所>

〒200233 中国 上海市虹梅路1905號遠中科技樓809室
TEL: 021-64271711/54259057*806 / FAX: 021-64270163
E-mail: kdksh@kdk-group.com.cn

KYUSHU DENTSU CO., LTD. (KDK)

<Head Office / Main Factory>

340 Fukushige-cho, Omura City, Nagasaki, 856-0006, Japan
TEL: +81-957-55-1313 / FAX: +81-957+27+4018
E-mail: kdk@kdk-group.co.jp

<Tokyo Sales Office>

1-10-3-4F Fuchu-cho, Fuchu City, Tokyo, 183-0055, Japan
TEL: +81-42-367-8010 / FAX: +81-42-367-8014
E-mail: sales@kdk-group.co.jp

<China Sales Office>

Room 809, Yuanxhong Science & Reserch Building,
No.1905 Hongmei Road, Shanghai City
TEL: 021-64271711/54259057*806 / FAX: 021-64270163
E-mail: kdksh@kdk-group.com.cn

